

موديل H023

تعليمات التشغيل

(صفحة ٣)

انك الان المالك الفخور لساعة سيكو كوارتز دجتل معيار H023. وللحصول على افضل النتائج ، يرجى قراءة التعليمات في هذا الكتيب بعناية قبل البدء باستعمال ساعتك سيكو الكوارتز الدجتل . كذلك يرجى الاحتفاظ بهذا الكتيب كمرجع في متناول اليد عند الحاجة .

المحتويات

الصفحة

٤	المزايا
٥	الازرار والعرض
٦	التحويل بين حالات التشغيل
٧	حالة وقت/تقويم
١٢	حالة وقت عالمي
١٦	حالة ساعة توقيت
١٨	حالة منبه
٢٢	ملاحظات حول تشغيل الساعة
٢٤	مؤشر عمر البطارية
٢٤	استبدال البطارية
٢٧	للمحافظة على جودة ساعتك
٣١	المواصفات

ساعة سيكو عرض - ثنائي كوارتز معيّار H023

المزايا

الوقت / التقويم

- تقويم اوتوماتيكي بالكامل
- عرض توقيت صيفي

وقت عالمي

- وقت وتاريخ ٢٨ مدينة (على صفحة ١٥)
- وظيفة تحويل وقت

منبه

- منبه يعمل حسب التوقيت العالمي

ساعة التوقيت

- تعد لغاية ١٠٠ ساعة بمعدل ١ / ١٠٠٠ من الثانية
- قياس الوقت الضمني


اطار متحرك

- عرض متحرك يعرض اسماء المدن

مؤشر عمر البطارية

الازرار والعرض

في الساعة اربعة ازرار كما مبين في الشكل ادناه.
[حالة وقت / تقويم]

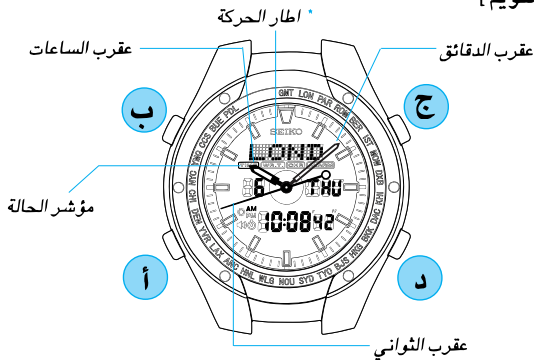

★ : اسماء المدن تتحرك من اليمين الى اليسار في حالة عرض ضبط الوقت / التقويم ، الوقت العالمي والمنبه .

التحويل بين حالات التشغيل

❶ اضغطه بصورة متكررة لاختيار الحالة المطلوبة. اسم حالة التشغيل يتحرك من اليمين الى اليسار في اطار العرض المتحرك.



★ الإشارة الومضة لساعة التوقيت في اية حالة تشغيل تبين ان ساعة التوقيت في حالة قياس

منبه
حالة منبه

ساعة توقيت
حالة ساعة
توقيت

عالمي
حالة وقت
عالمي

★ وقت
حالة وقت /
تقويم

★ : عندما تكون اشارة كل ساعة / صوت التأكد من تشغيل الازرار في حالة تشغيل سيتم سماع صوت بيب مع كل ضغطة على الزر. كمرجع للمساعدة ، يصدر صوت بيب بنغمة مختلفة عند ظهور حالة الوقت / التقويم.

حالة الوقت / تقويم

الوقت

- يتم ضبط التقويم اوتوماتيكيا بالنسبة للشهر الفردية والزوجية بما في ذلك شهر فبراير من السنوات الكبيسة من سنة ٢٠٠١ ولغاية ٢٠٥٠.

[عرض الوقت والتقويم]

أ

اضغطه ل اظهار حالة الوقت / التقويم .

[عرض اليوم والتاريخ]

★ اذا تم تركها
بدون لمس لمدة
٢ دقيقة





يوم الاسبوع



اضغط اي
زر

يوم الاسبوع التاريخ

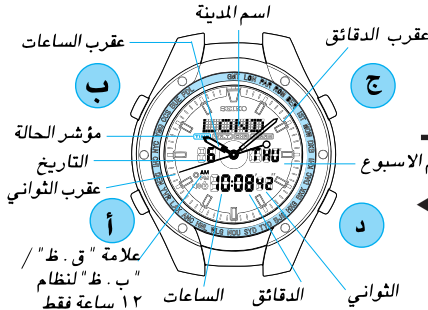

★ : اذا تم ترك الساعة بدون لمس لمدة ٢ دقيقة عند عرض اليوم والتاريخ، سوف يختفي الوقت الرقمي واسم المدينة ويبقى اليوم والتاريخ فقط معروضين، ل اظهار الوقت الرقمي واسم المدينة ويبقى اليوم والتاريخ فقط معروضين، ل اظهار الوقت الرقمي واسم المدينة اضغط اي من الازرار الاربعة.

ضبط الوقت / تقويم

- اضبط الوقت الرقمي اولا قبل ضبط الوقت بالعقارب لان عقرب الثواني يتحرك حسب الوقت الرقمي.
- بعد ضبط وقت / تقويم منطقتك للمرة الاولى في حالة تشغيل وقت / تقويم ، سيتم اوتوماتيكيا ضبط وقت وتقويم جميع الـ ٢٨ مدينة الواقعة ضمن حالة تشغيل الوقت العالمي.

اضغطه لمدة ٢ الى ٣ ثوان لظهار عرض ضبط الوقت / التقويم.


* عقرب الثواني يشير الى اسم المدينة المختارة سابقا ويتحرك في اطار العرض بينما بقية الاطارات تصبح فارغة.

اضغطه لاختيار المدينة التي تمثل منطقتك.


ب



د



اضغطه لاختيار فقرة (وامضة) مطلوب ضبطها.
مع كل ضغطة تتغير الفقرة الوامضة بالترتيب
التالي: (راجع * ١ على صفحة ٢٢)



اضغطه لضبط الفقرة المختارة.
(راجع * ٢ على صفحة ٢٢)

* ضبط الثواني بضغطة الزر تتم اعادة ضبط الثواني
على الصفر ويبدأ العد فورا.

اضغطه لظهار ضبط الثواني "SEC-SET-00".

اضغطه لاعادة ضبط عقرب الثواني على موضع
الساعة ١٢.


ضبط الوقت / التقويم بالارقام



ج

د

ضبط الوقت بالعقارب



ج

د

اضغطه لاظهار ضبط الساعات " HOUR-SET "

ج



اضغطه بصورة متكررة لضبط الساعات والدقائق حسب الوقت الرقمي (الدجتل). (راجع * ٣ على صفحة ٢٢).

د



أ

ج



اضغطه لاظهار الاختيار.



د



* يمكن اختيار (عرض اليوم والتاريخ) او (عرض الوقت والتقويم) بصورة متناوبة.

اضغطه للعودة الى حالة وقت / تقويم. (راجع * ٤ على صفحة ٢٢)

ب



تعشيق / فصل اشارة الوقت كل ساعة وتشغيل / ايقاف صوت التأكد من اشتغال الازرار

الوقت

مع كل ضغطه عليه في حالة وقت / تقويم يتم التحويل بالتناوب بين اشارة الوقت كل ساعة و اشارة تشغيل / ايقاف صوت التأكد من اشتغال الازرار.
(راجع * ٥ على صفحة ٢٢)

ج



اشارة الوقت كل ساعة
(يتم عرضها عندما تكون اشارة
كل ساعة وصوت التأكد في حالة
تشغيل)

كيفية ضبط التوقيت الصيفي

- اذا كان التوقيت الصيفي مطلوباً، اضغط الزر د لمدة ٢ الى ٣ ثواني لعرض التوقيت الصيفي. لعرض الوقت الاعتيادي اضغط الزر د مرة اخرى لمدة ٢ الى ٣ ثواني. (راجع * ٦ في صفحة ٢٢)

[التوقيت الصيفي]



مؤشر التوقيت
الصيفي


* يظهر مؤشر التوقيت الصيفي ويتقدم كل من وقت الدجتل (الارقام) ووقت العقارب بمقدار ساعة على الوقت الاعتيادي.
* يمكن ضبط التوقيت الصيفي لكل مدينة عدا مدينة غرينج.

حالة وقت عالمي

- عرض الدجتل (ارقام) : يتم عرض اسم المدينة، وقت، تاريخ ويوم الاسبوع لاية مدينة مختارة من مدن العالم الـ ٢٨ المبينة على القرص.

- عرض الانالوج (عقارب) : عقارب الساعات والدقائق وقت منطقتك (بلدك)
عقرب المدينة (الثواني)..... وقت المدينة المختارة على القرص (مدينة وقت عالمي)

أ اضغطة لعرض حالة الوقت العالمي.

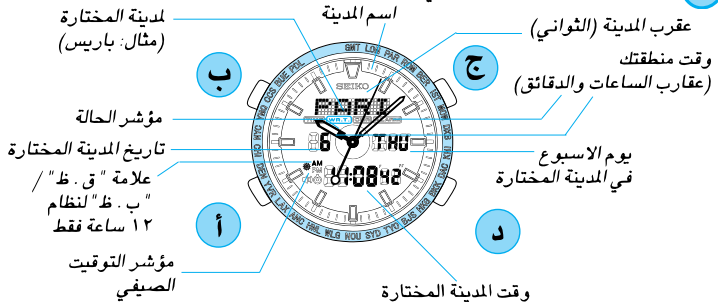

اضغطه لضبط عقرب (الثواني) المدينة بحيث يشير على القرص الى اسم المدينة التي تريد أن تعرف فيها الوقت / التقويم.

* يتحرك اسم المدينة المختارة من اليمين الى اليسار في الاطار المتحرك ثم تبقى بعد ذلك الحروف الـ الأولى من اسم المدينة معروضة بصورة ثابتة.

يتم عرض وقت المدينة المختارة في إطار عرض الدجتل (الارقام) بينما عقرب الساعات والثواني يشيران الى الوقت في منطقتك (بلدك).

اضغطه لمدة ٢ الى ٣ ثواني لضبط التوقيت الصيفي اذا كان معمولاً به في المدينة المختارة.


* يظهر مؤشر التوقيت الصيفي ويتقدم رقم الوقت بمقدار ساعة على الوقت الاعتيادي. للعودة الى الوقت الاعتيادي اضغط الزر مرة أخرى لمدة ٢ الى ٣ ثواني.
* يمكن ضبط التوقيت الصيفي بصورة مستقلة لكل مدينة عدا مدينة كرينج.

ج




د

اسم المدينة



وقت المدينة المختارة عقرب المدينة



مؤشر التوقيت الصيفي

وظيفة تحويل الوقت

- يمكن بسهولة استبدال عرض الوقت في حالة الوقت / التقويم بالوقت الخاص بأية مدينة في حالة الوقت العالمي.

ج

اضغطه لضبط عقرب المدينة (الثواني) على المدينة المطلوبة.

ب

اضغطه لمدة ثانيتين لتحويل وقت المدينة المختارة في الوقت العالمي الى حالة تشغيل وقت / تقويم.

مثال: لتحويل وقت نيويورك الى حالة وقت / تقويم:

في حالة وقت / تقويم

ب



في حالة التوقيت العالمي



* يصدر صوت بيت وتدور عقارب الساعات والدقائق لتشير الى الوقت الذي تم التحويل اليه. تتحول حالة التشغيل الى حالة وقت / تقويم مع عرض اسم المدينة المختارة في الاطار المتحرك.

فروقات الوقت


(GMT) = توقيت غرينج

اسم المدينة	العلامة على القرص/الاطار	(GMT) ± (ساعات)	اسم المدينة	العلامة على القرص/الاطار	(GMT) ± (ساعات)
سدني*	SYD	١٠ +	غرينج	GMT	٠
نوميا	NOU	١١ +	لندن*	LON	٠
ويلنغتون*	WLG	١٢ +	باريس*	PAR	١ +
هونولو	HNL	١٠ -	روما*	ROM	١ +
انجوراغ*	ANC	٩ -	برلين*	BER	١ +
لوس انجولس*	LAX	٨ -	اسطنبول*	IST	٢ +
فانكوفر*	YVR	٨ -	موسكو*	MOW	٣ +
دنفر*	DEN	٧ -	دبي	DXB	٤ +
شيكاغو	CHI	٦ -	كراجي	KHI	٥ +
نيويورك*	NYC	٥ -	دكا	DAC	٦ +
مونتريال*	YMQ	٥ -	بانكوك	BKK	٧ +
كراكاس	CCS	٤ -	هونكونك	HKG	٨ +
بوينس آيرس	BUE	٣ -	بكين	BJS	٨ +
ازوروس*	PDL	١ -	طوكيو	TYO	٩ +

* علامة النجمة (" * ") تشير الى المدن التي تستخدم نظام التوقيت الصيفي . راجع * ٧ على صفحة ٢٢ .
 * اذا كنت تعيش في منطقة غير مبيّنة اعلاه، سوف لا تكون جميع الوظائف متوفرة . في مثل هذه الحالات يرجى استشارة اقرب مركز خدمات لسيكو كما مبين في تعليمات وضمنان سيكو العالمي .

تشغيل ساعة التوقيت

- قبل استعمال ساعة التوقيت ، تأكد من اعادة ضبط الارقام على الصفر بضغط الزر د .



ج

د


١ القياس الاعتيادي



٢ قياس مجموع الوقت المنقضي



٣ قياس الوقت الزمني



* يمكن تكرار قياس وتحرير الوقت الزمني بتكرار ضغط الزر د .

* عند ضغط الزر ج في نهاية القياس، سيتم عرض آخر وقت زمني .




٤ توقيت متسابقين



حالة منبه

- منبه وقت عالمي: يمكن ضبط المنبه بحيث يعمل على أساس (الوقت الاعتيادي او التوقيت الصيفي) للمدينة المختارة بدون ضبط اي فرق للوقت.

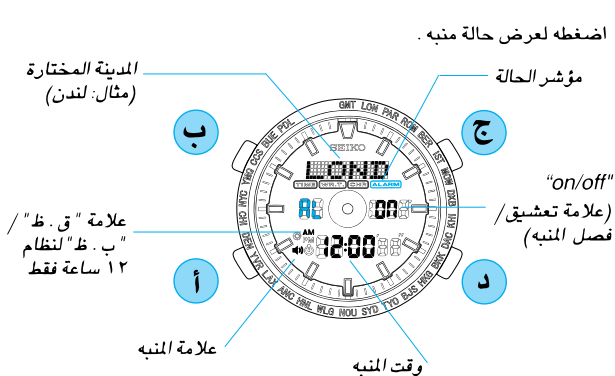

ضبط وقت المنبه

ب



د



ج



د



ب

اضغطه لمدة ٢ الى ٣ ثوان لظهار عرض ضبط المنبه.

* يتحرك اسم المدينة المختارة سابقا في الاطار بينما تصبح بقية العروض فارغة.

اضغطه لاختيار المدينة التي تريد ضبط المنبه عليها.

اضغطه لاختيار الارقام (الواضحة) المطلوب ضبطها مع كل ضغطه على الزر يتغير العرض حسب الترتيب التالي:

المدينة



الدقائق

الساعات

اضغطه لضبط الفقرة المختارة. (راجع ٩* على صفحة ٢٣)

اضغطه للعودة الى حالة منبه. (راجع ١٠* على صفحة ٢٣)

* يتم عرض "ON" وعلامة المنبه ويتم تعشيق المنبه اوتوماتيكيا.



تعشيق / فصل المنبه


اضغطه لظهار حالة المنبه.

أ




ج

مع كل ضغطة ، يتم تعشيق / فصل المنبه.

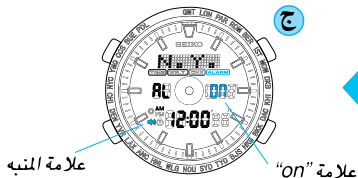

[المنبه معشوق]



[المنبه مفصول]

* يرن المنبه لمدة ٢٠ ثانية في الوقت المحدد له. لايقافه يدويا ، اضغط اي من الازرار الاربعة.

فحص المنبه

اضغط الزر ج والزر د في نفس الوقت واستمر بالضغط عليهما في حالة وقت / تقويم.

ملاحظات حول تشغيل الساعة

- ١* يتم ضبط يوم الاسبوع اوتوماتيكيا بعد ضبط السنة والشهر والتاريخ.
- عند ضبط الوقت بنظام ٢٤- ساعة سيتم ايضا ضبط الوقت العالمي ووقت المنبه بنظام ٢٤- ساعة.
- ٢* تتحرك الارقام بسرعة اذا استمر الضغط على الزر د عدا رقم الثواني و "12H"/"24H".
- عندما تكون الثواني بين "٣٠" و "٥٩" ويتم ضغط الزر د تتم اضافة ١ دقيقة.
- عند ضبط رقم الساعات بنظام ١٢- ساعة ، تأكد من ضبط ق.ظ/ ب.ظ بصورة صحيحة. يتم عرض علامة AM في الصباح وعلامة PM في المساء في حالة العرض بنظام ١٢ ساعة. لا توجد علامة في نظم ٢٤- ساعة .
- ٣* تتحرك العقارب بعكس اتجاه عقرب الساعة عند ضغط الزر أ وباتجاه عقرب الساعة بضغط الزر د. تتحرك العقارب بسرعة اذا استمر الضغط على الزر ذو العلاقة.
- ٤* اذا تم ترك الساعة بدون لمس في حالة ضبط الوقت / التقويم والارقام تومض، ستعود اوتوماتيكيا الى حالة الوقت / التقويم في حدود ٢ الى ٣ دقائق.
- ٥* سوف لا تعلن اشارة الوقت كل ساعة اثناء رنين المنبه.
- ٦* التوقيت الصيفي هو عبارة عن نظام تعمل به بعض البلدان للاستفادة القصوى من وقت النهار اثناء فترة محدودة في الصيف. في هذا النظام يتم تقديم الوقت ساعة واحدة.
- ٧* فروق الوقت والتوقيت الصيفي قد تتغير اذا قرر بلد ما اجراء تغيير في اي منهما لذلك في مثل هذه الحالة فان التوقيت الصيفي وفرق الوقت المشار لهما قد لا تكون صحيحة.

٨* ملاحظات حول وظيفة ساعة التوقيت:

- بعد قياس ١٠٠ ساعة سيتم اوتوماتيكيا اعادة ضبط ساعة التوقيت على الصفر .
- حتى عندما تكون ساعة التوقيت في حالة قياس يمكن التغيير من ساعة التوقيت الى حالة تشغيل اخرى بضغط الزر أ.
- مؤشر حالة تشغيل ساعة التوقيت يبدأ بالوميض ليدل على ان ساعة التوقيت في حالة قياس. مع ذلك بعد الانتهاء من استخدام ساعة التوقيت تأكد من ايقاف عملها بضغط الزر ج لان ذلك يضمن اطالة عمر البطارية.


٩* تتحرك الارقام بسرعة اذا استمر الضغط على الزر د.

- عند ضبط حالة وقت / تقويم بنظام ٢٤- ساعة، سيتم ايضا عرض وقت المنبه بنظام ٢٤- ساعة.


- عند ضبط رقم الساعات بنظام ١٢- ساعة، تأكد من ضبط علامة ق.ظ / ب.ظ.

- ١٠* اذا تم ترك الساعة بدون لمس في حالة ضبط المنبه والارقام تومض، ستعود الى حالة المنبه في حدود ٢ الى ٣ دقائق.

•• عندما تضيء جميع القطع ••



اذا اضاءت جميع المؤشرات في حالة عرض الوقت / التقويم لا يعتبر ذلك عطلا.
ان ذلك يحدث عند ضغط الزرين (ج) و (د) في نفس الوقت اثناء ضبط الوقت.
للعودة الى حالة الوقت / التقويم اضغط اي زر من الازرار الاربعة .



مؤشر عمر البطارية

مؤشر عمر البطارية

- عندما تبدأ إشارة عمر البطارية بالحركة في الاطار المتحرك، استبدل البطارية بواحدة جديدة بأسرع وقت ممكن. بعكس ذلك ، سوف تتوقف الساعة عن العمل في غضون ٢ الى ٣ ايام . ننصح باستبدال البطارية لدى وكيل سيكو.

* حتى اذا كانت إشارة عمر البطارية معروضة سوف لا يؤثر ذلك على دقة الوقت.

استبدال البطارية

البطارية الصغيرة جدا التي تجهز ساعتك بالطاقة يجب ان تدوم لمدة ٢ سنة تقريبا . مع ذلك ، ونظرا لادخال البطارية في المصنع لفحص وظائف وأداء الساعة فان عمر البطارية المتبقي عند وصول الساعة اليك قد يكون اقصر من العمر المحدد. عندما ينفذ شحن البطارية ، تأكد من استبدالها بأسرع ما يمكن لتلافي العطل المحتمل للساعة. بالنسبة لاستبدال البطارية ننصح بالاتصال بوكيل سيكو المختص وطلب بطارية نوع سيكو SR1130W .



* عمر البطارية قد يكون اقل من سنتين اذا:

- تم استخدام المنبه لاكثر من ٢٠ ثانية في اليوم،
- تم استخدام ساعة التوقيت لاكثر من ٣ دقائق في اليوم،
- تم استخدام اختيار المدينة لاكثر من ٥ دقائق في اليوم ،
- تم استخدام صوت التأكد لاكثر من ١٠ مرات في اليوم و/او
- تم استخدام وظيفة التحويل لاكثر من مرة في اليوم.

الخطوات الضرورية بعد استبدال البطارية

- بعد استبدال البطارية بوحدة جديدة او في حالة ظهور تشغيل غير اعتيادي (ارقام او حروف متقطعة)، قم بالخطوات التالية لاعادة ضبط الدائرة الالكترونية.

اضغط الازرار الاربعة في نفس الوقت واستمر بالضغط عليها لمدة ٢ الى ٣ ثواني.



تختفي جميع المؤشرات ويظهر العرض المجاور عند رفع الضغط عن الازرار.



اضبط الوقت بالعقارب والوقت / التقويم بالارقام. (راجع " ضبط الوقت / التقويم " على صفحة ٨)



* تتم إعادة ضبط جميع المدن المختارة في حالة وقت / تقويم، وقت عالمي والمنبه الى مدينة كرينج عند ضغط الازرار الاربعة.

⚠ تحذير

- لا تنزع البطارية من الساعة .
- اذا كان من الضروري نزع البطارية ، احفظها بعيدا عن متناول يد الاطفال. اذا ابتلعها الطفل ، خذه الى الطبيب حالا.
- لا تعمل دائرة قصر ، تعبث او تسخن البطارية مطلقا ، ولا تعرضها ابدا للنار. ان البطارية قد تنفجر او تصبح ساخنة وتحترق.

⚠ تنبيه

- البطارية غير قابلة لاعادة الشحن. لا تحاول اعادة شحنها لان ذلك قد يؤدي الى تسرب سائل البطارية او تلفها.

للمحافظة على جودة ساعتك

■ مقاومة الماء

العلامة على ظهر الساعة	ظروف الاستعمال / درجة مقاومة للماء*	تلامس الماء كالمطر والرذاذ	السباحة ، ركوب المراكب وأخذ دُش	اخذ حمام والغوص غير العميق	الغوص العميق** وغوص التشبع
بدون علامة	غير مقاومة للماء	لا	لا	لا	لا
WATER RESISTANT	٣ بار	نعم	لا	لا	لا
WATER RESISTANT 5 BAR	٥ بار	نعم	نعم	لا	لا
WATER RESISTANT 10/15/20 BAR	٢٠ / ١٥ / ١٠ بار	نعم	نعم	نعم	لا

* الضغط بالبار هو ضغط الفحص ويجب عدم اتخاذه كأساس لعمق الغوص الممكن بالساعة لأن حركة السباحة تعمل على زيادة الضغط في العمق المعطى . يجب الانتباه أيضا عند الغوص بالماء .
** ننصح باستخدام ساعة سيكو للغواصين الخاصة للغوص في الماء العميق.

■ درجات الحرارة

ساعتك تعمل بدقة وانتظام في درجات الحرارة ٥°م الى ٣٥°م (٤١°ف الى ٩٥°ف)



ان درجة الحرارة اعلى من ٦٠°م (١٢٢°ف) او اقل من -١٠°م (+١٤°ف) قد تؤدي الى زيادة او نقص بسيط او تسرب سائل البطارية او تقصير عمرها .
مع ذلك ستعود الساعة الى الوقت الصحيح عند عودتها للاستعمال في ظروف درجة الحرارة الاعتيادية .

● غير مقاومة للماء

● اذا اصبحت الساعة مبللة بالماء بادر الى فحصها لدى وكيل او مركز خدمات سيكو مختص .



● مقاومة للماء ٥/١٠/١٥/٢٠ بار

● لا تقم بتشغيل الاضرار اذا كانت الساعة رطبة او في الماء .

● اذا تم استخدام الساعة في ماء البحر، اشطفها بماء نقي وجففها جيدا .

● اذا اخذت دش حمام بساعة ذات مقاومة ٥ بار او اذا استحممت بساعة ذات مقاومة ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ بار ، تأكد



من ملاحظة ما يلي :

* لا تقم بتشغيل الاضرار عندما تكون الساعة مبللة بماء ممزوج بالصابون او الشامبو .

* اذا تم ترك الساعة في ماء دافىء قد يحصل نقصان او زيادة بسيطة في الوقت . مع ذلك ستعود الساعة للعمل الاعتيادي بعد عودتها لدرجة الحرارة الاعتيادية .

■ العناية بهيكل وسوار الساعة

لمنع الصدا المحتمل للهيكل والسوار بسبب الاتربة والرطوبة والعرق ، امسح الهيكل والسوار بصورة منتظمة بقطعة قماش ناعمة وجافة.



■ الفحص الدوري

ننصح بفحص الساعة دوريا كل ٢ الى ٣ سنوات . افحص الساعة لدى وكيل سيكو المختص او مركز خدمات متخصص لتتأكد من ان الهيكل والازرار والطوق والختم الكريستالي لا زالت في حالة جيدة.



■ احتياطات حول غشاء حماية ظهر

هيكل الساعة

اذا كانت ساعتك تحتوي على غشاء حماية و/ او ملصق على ظهر هيكل الساعة ، تأكد من نزع الغشاء او الملصق قبل البدء باستعمال الساعة. بعكس ذلك قد يتسرب العرق بين الساعة والغشاء مسببا صدا ظهر الساعة .



■ الاهتزازات والصدمات

يجب الانتباه بحيث لا تسقط الساعة او تجعلها تصطدم بالاجسام الصلبة لان ذلك قد يتلف الساعة .



■ المغناطيسية

وحدة الانالوج سوف تتأثر كثيرا بالمغناطيسية القوية ولكن وحدة الدجتل لا تتأثر بالمجالات المغناطيسية. حافظ على ساعتك بعيدا من التماس مع اية اجسام مغناطيسية.



■ المواد الكيميائية

انتبه جيدا بحيث لا تتعرض الساعة الى المحاليل الكيميائية (الكحول والبنزين) ، الزئبق (على سبيل المثال من ثرمومتر مكسور)، رشاشات مواد الزينة، مواد التنظيف، المواد اللاصقة والدهانات . بعكس ذلك ، قد يتعرض هيكل وسوار الساعة ، الخ الى تغيير في اللون او التلف.



■ الكهربية الساكنة



الدائرة الالكترونية المتكاملة في الساعة سوف تتأثر بالكهربائية الساكنة والتي ربما تعطل العارضة .
اجعل ساعتك بعيدة عن الاجسام مثل شاشات التلفزيون التي تشع مجالات كهربائية ساكنة قوية .

■ لوحة الكريستال السائل



العمر الطبيعي المتوقع للوحة الكريستال السائل هو ٧ سنوات تقريبا. بعد ذلك ربما تقل اضاءتها ويصبح من الصعب قراءتها. اذا اردت تركيب لوحة جديدة يرجى مراجعة وكيل المختص سيكو او اي مركز خدمات متخصص (مضمونة لسنة واحدة).

المواصفات

١. ذبذبة الهزاز الكريستالي هرتز ٣٢,٧٦٨ (ذبذبة بالثانية)
٢. النقص/الزيادة (معدل شهري) اقل من ١٥ ثانية في نطاق درجة الحرارة الاعتيادية (٥ م ~ ٣٥ م) (٤١ م ~ ٩٥ ف)
٣. مدى درجة حرارة التشغيل -١٠ م ~ +٦٠ م (١٤ ف ~ +١٤٠ ف)
المدى المفضل لدرجة حرارة الاستعمال ٥٠ م ~ +٣٢ ف (١٢٢ ف)
٤. نظام الدفع محرك خطوة ، ٢ قطعه
٥. نظام عرض الانالوج (عقارب) ثلاثة عقارب (للساعات والدقائق والثواني)
٦. نظام عرض الدجتل (ارقام) حالة الوقت / التقويم
- المدينة، الشهر، التاريخ ، يوم الاسبوع ، الساعات ، الدقائق والثواني
- "ق. ظ." / "ب. ظ." في نظام ١٢ - ساعة
- مؤشر الحالة
- (علامة المنبه، اشارة الوقت كل ساعة ، وعلامة التوقيت الصيفي)
- المدينة ، التاريخ ، الساعات ، الدقائق ، الثواني وفرق الوقت
- "ق. ظ." / "ب. ظ." في نظام ١٢ - ساعة
- مؤشر الحالة
- (علامة المنبه ، علامة اشارة الوقت كل ساعة ، وعلامة

التوقيت الصيفي)

وقت المنبه (الساعات والدقائق) والمدينة

"ق. ظ." / "ب. ظ." في نظام ١٢ - ساعة

مؤشر الحالة و "on"/"off"

(علامة المنبه ، علامة اشارة الوقت كل ساعة)

الساعات ، الدقائق ، الثواني و ١ / ١٠٠٠ ثانية

مؤشر الحالة

(علامة المنبه ، علامة اشارة الوقت كل ساعة ، وعلامة

التوقيت الصيفي)

كريستال سائل شفاف ، FEM (حالة تأثير مجال)

سيكو SR1130W ، عدد ١

تظهر إشارة عمر البطارية في الاطار المتحرك عندما

تقترب البطارية من النفاذ

IC (الدائرة المدمجة) C-MOS-LSI ، عدد ١

حالة المنبه

حالة ساعة التوقيت

٧. وسط عرض الدجتل

٨. البطارية

٩. مؤشر عمر البطارية

١٠. IC (الدائرة المدمجة)

* المواصفات عرضة للتغيير بدون اشعار مسبق ، لاغراض تطوير المنتج.