

アラーム on / off のしかた

ALM表示でボタンCを押すごとにonとoffを切り替えます

アラーム時刻の合わせ方



ALM表示でボタンAを2～3秒間押ししてください。


(ALMSETと表示され時間が点滅します。)
ボタンCを1回押すごとに時間と分の点滅が交互に変わります。(合わせるところが変わります。)

合わせたいところを点滅させたあと、ボタンAを1回押すごとに1つずつ進みます。
(押し続けると早く進みます。)


時を合わせる時、午前、午後に注意してください。
合わせ終わりましたら、ボタンBを押して、ALM表示に戻してください。

アラームマーク：アラームがonの時表示される。
午後3時に設定された状態

表示の切り換え

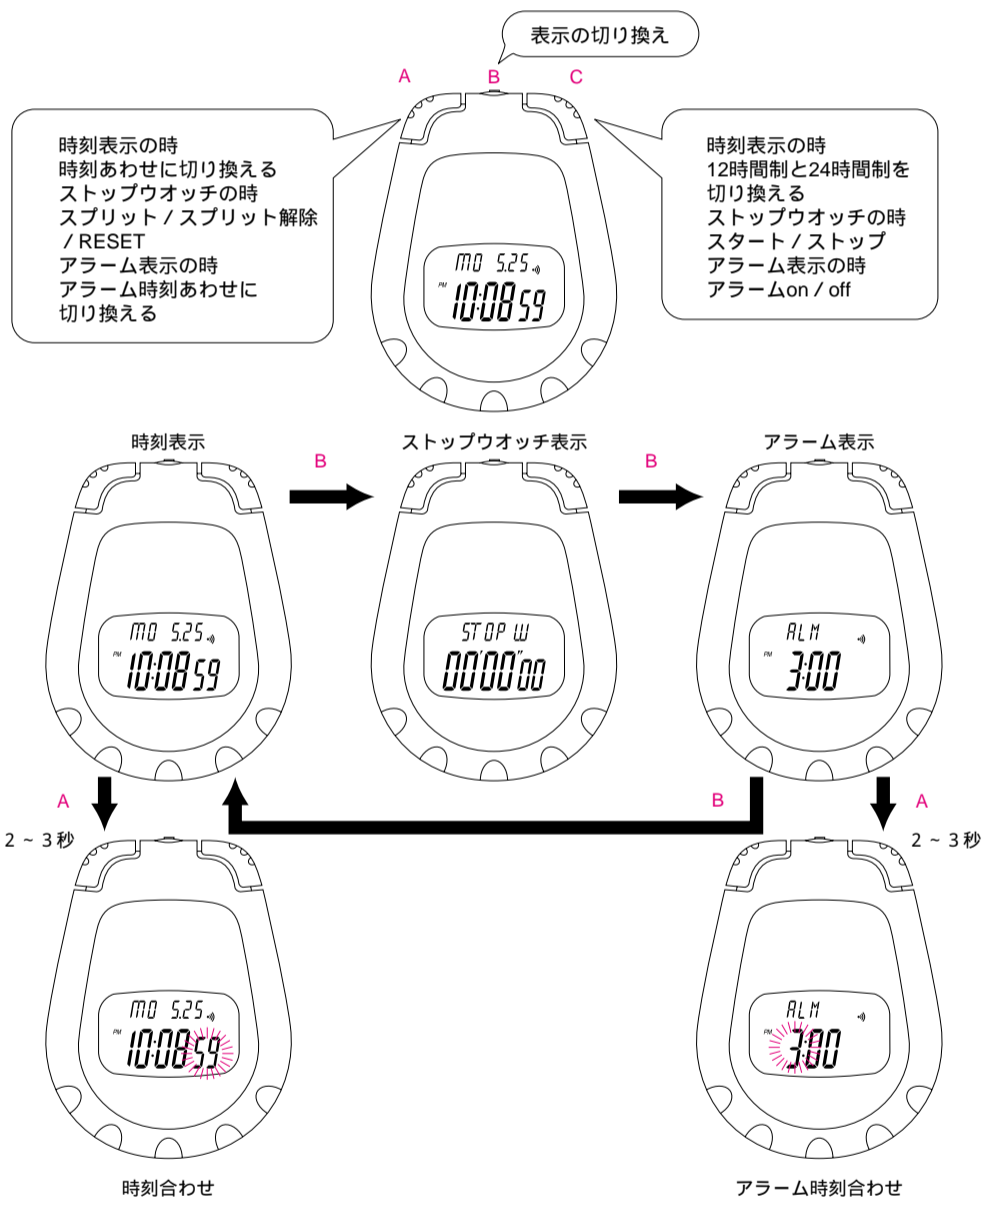


ストップウォッチの使い方

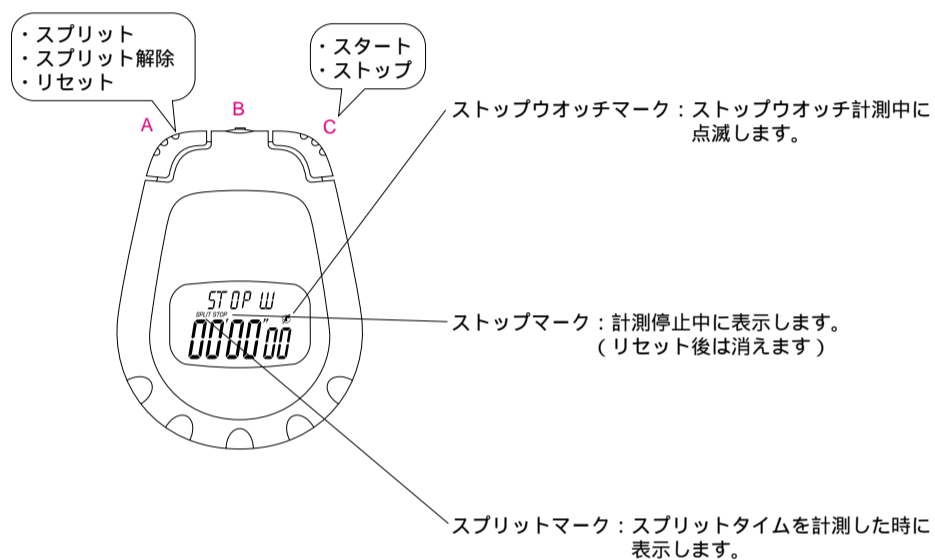


このストップウォッチは24時間計で
最大23時間59分59秒の計測ができます。
また、59分59秒99までは1 / 100秒単位の計測ができます。

< 使いかた >
ボタンBを押してストップウォッチ表示にして下さい。(STOPWと表示されます。)
使う前に00秒(リセット)に戻して下さい。


普通の使いかた.....積算タイムを測る。

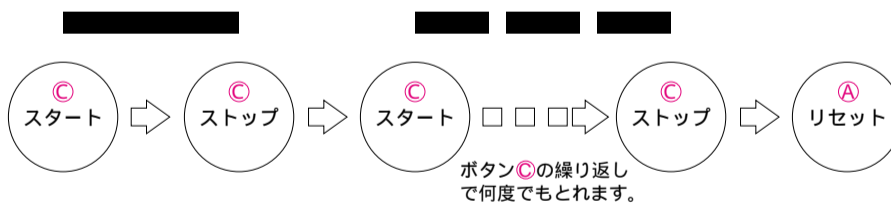

スプリットタイムのとりかた.....途中時間を測る。

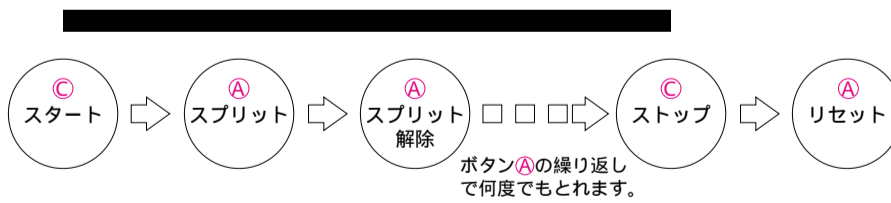

1、2位タイムのとりかた

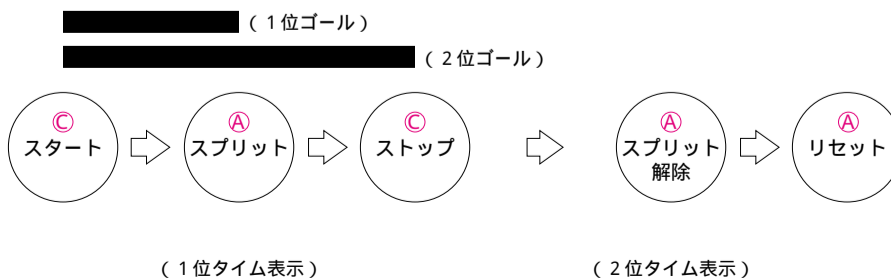

時刻・カレンダーの合わせ方

