

كيفية استخدام نظام التغيير السريع (وهو نظام زرّي يتيح تركيب السوار وفكه بسهولة)

بعض الطرازات مزوّدة بآلية تتيح تركيب السوار وإزالته بسهولة عبر الضغط على زر، كما هو موضح في المخطط.


إذا كان الجزء الخلفي من ساعتك يشبه المخطط، يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل أدناه.

يمكنك استبدال السوار إذا كان سواراً أصلياً ومتوافقاً مع نظام التغيير السريع.

* يتم تقديم المخطط كمثال وقد يختلف عن مواصفات ساعتك الفعلية.

* عند إزالة السوار أو تثبيته، قد يتسبب الشد المفرط في حدوث تلف. يُرجى توخي الحذر.

* كما قد يؤدي تكرار تثبيت السوار وفكه إلى بعض التآكل الطفيف.

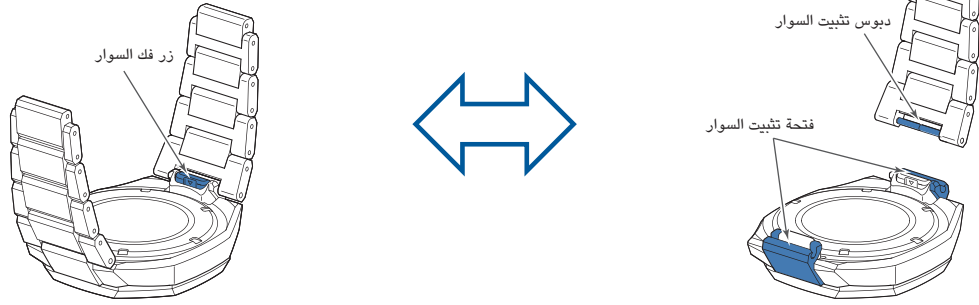


● إزالة السوار

1 أثناء الضغط على الزر، اسحب السوار في اتجاه السهم الموضح في المخطط. قم بإجراء العملية نفسها على الجانب الآخر لإزالة السوار من هيكل الساعة.

* قد يتسبب الشد المفرط في وقوع تلف.


إذا صعبت عملية الإزالة، اضغط على الزر بقوة حتى النهاية.



● تثبيت السوار

1 تحقّق من أن علامة موضع الساعة 12 على الجزء الخلفي من السوار متوافقة مع جانب الساعة 12 في هيكل الساعة، وقم بمحاذاة فتحة تثبيت السوار مع دبوس التثبيت كما هو موضح في المخطط.

2 ادفع السوار إلى الداخل حتى تسمع صوت "طقطقة"، وتأكد من تثبيت السوار بإحكام على هيكل الساعة. قم بإجراء العملية نفسها على الجانب الآخر لتثبيت السوار.

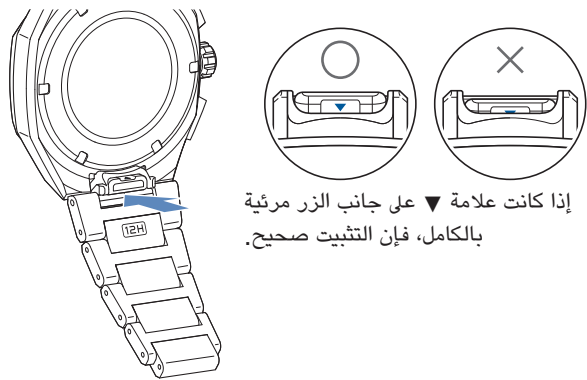

* في حال كان التثبيت غير مكتمل، قد ينفصل السوار وتسقط الساعة.

