



## Y182の主な特徴

Y182は、多軸表示によるストップウォッチ機能、アラーム機能をもったアナログ時計です。現在時刻を、時計、分針、小秒針で表示します。ストップウォッチは1/5秒単位で30分まで計測します。セットした時刻になると、アラーム音で知らせる12時間制アラーム機能つきです。電池の寿命が終りに近づくと、秒針が2秒間隔で動いて知らせてくれます。カレンダーつきです。

### 各部の名称とはたらき

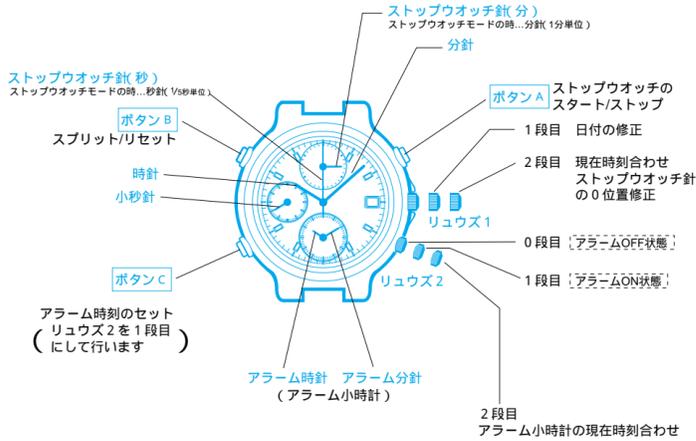


## カレンダー針の合わせかた

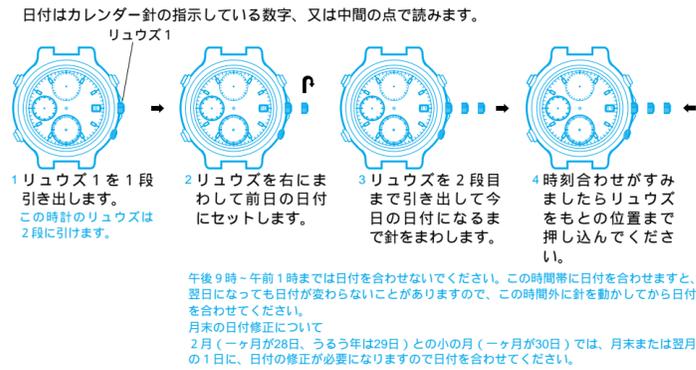

## 時刻の合わせかた



## ストップウォッチ針の0位置修正

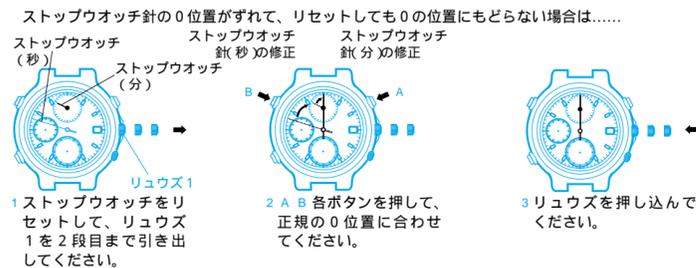

ボタンを押し続けると、針を早送りできます。この操作を行なう間、時計が停止しますので0位置修正後、時刻合わせをしてください。

## 製品仕様

- 水晶振動数 ..... 32,768Hz (Hz = 1秒間の振動数)
  - 携帯精度 ..... 常温(5 ~ 35)において月差±20秒以内(アラーム目安精度±1分)
  - 作動温度範囲 ..... -5 ~ +50
  - 駆動方式 ..... ステップモーター式(4個)
  - 表示内容 ..... 時刻表示 時、分、秒(1秒ステップ運針) ストップウォッチ(1/5秒計測、30分計) 分針(1分ステップ運針、30分/1回転) 秒針(1/5秒ステップ運針、60秒/1回転)
- アラーム 時、分(1分ステップ運針) 12時間制
- 使用電池 ..... 小型銀電池 SB-BP 1個
  - 電池寿命切れ予告機能つき
  - 電子回路 ..... C-MOS-LSI 1個

上記の製品仕様は改良のため予告なく、変更することがあります。

## アラームの使いかた

1分単位でアラーム時刻がセットできます。(ただし午前、午後の区別はありません)

アラーム小時計は別時計です。アラームを使用する前にアラーム小時計の現在時刻合わせをします。

この操作は、1回行えば現在時刻を修正するとき以外には必要ありません。




リュウズ2を2段目まで引き出して、リュウズをまわして、アラーム小時計を現在時刻に合わせます。合わせ終わったら、リュウズをもとの位置まで押し込んでください。

リュウズ2を2段引き出すと、約1秒間警告音が鳴ります。警告音が鳴り終わると、あらかじめセットしてあったアラーム時刻はキャンセルされます。(ただし、鳴っている最中にリュウズをもどせばキャンセルされません。)

### アラームONとOFF


アラームON、OFFはリュウズ2で行ないます。リュウズ2が0段目の時はアラームOFF、1段目の時はアラームONの状態になります。

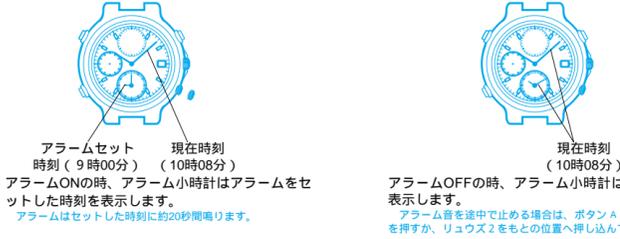

## 6時位置の小時計をデュアルタイム表示として使う場合


この時計の6時位置の小時計を使って、デュアルタイム表示させることができます。

通常アラーム機能に使っている小時計を、この機能に使ってしまいますので、合わせてあるアラーム時刻等は、キャンセルされます。アラーム機能として使用する際には、もう一度、アラーム針の現時刻を合わせてから、行って下さい。

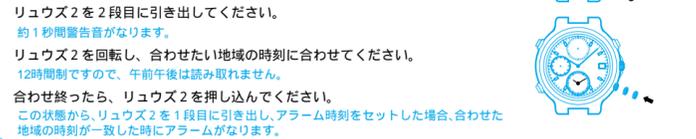

## システムリセットについて

万一、針が通常動作と異なる動きをした場合、以下のような操作を行なってください。時計体内部のシステムがリセットされ、正常に機能するようになります。

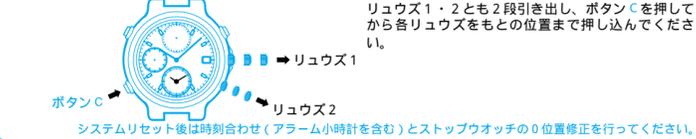

## 「ルミブライト」について

「ルミブライトは、放射能等の有害物質を全く含まない環境・人に安全な蓄光(蓄えた光を放出する)物質です。」ルミブライトは太陽光や照明器具の明かりを短時間(約10分間:500ルクス以上)で吸収して蓄え、暗い中で長時間(約3~5時間)光を放つ夜光です。なお、蓄えた光を発光させているので、輝度(明るさ)は時間が経つに従ってだんだん弱まってきます。また、光を蓄える際のまわりの明るさや時計との距離、光の吸収度合により、光を放つ時間には多少の誤差が生ずることがあります。

- 照度データ(目安値)
- A.太陽光 晴天 100,000ルクス 曇天 10,000ルクス
  - B.屋内(昼間窓際) 晴天 1,000ルクス以上 [曇天 1,000~3,000ルクス 雨天 1,000ルクス以下]
  - C.照明(白色蛍光灯40Wの下で) 1m 1,000ルクス [3m 100ルクス 通常室内レベル] 4m 250ルクス

## ストップウォッチの使いかた

1/5秒単位で最大30分まで計測可能です。針が0位置に合っているか確認してください。ストップするのを忘れた時は、ストップウォッチが作動してから6時間後に自動的にストップします。

### 【ストップウォッチの読みかた】

